

BDXWPSFJSW151

BDXWPSFJSW152

Motobomba de Superfície

A motobomba BDXWPSFJSW15 trabalha com água limpa e outros líquidos não corrosivos com baixa viscosidade. Não faz transporte líquidos inflamáveis, explosivos, gaseificados e líquidos que contenham partículas sólidas ou fibras. O PH da água deve estar entre 6,5 e 8,5. É aplicável ao abastecimento doméstico de água, suporte de equipamentos, água de poço levantamento, pressurização de dutos, rega de jardim, estufa vegetal, piscicultura e avicultura, etc.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:
127V: 59756799910
220V: 59756899910


ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Válvula de Pé;



Rotor centrífugo fechado em noryl

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão	127 V ou 220 VCA (Monofásica)
Corrente Nominal	10,5 A ou 5,5 A
Potência (kW)	1,10 kW
Potência (HP)	1,5 hp
Frequência	60 Hz
Velocidade nominal	3450 rpm
Vazão máxima	3,4 m ³ /h
Altura máxima	44 mca
Temperatura máxima do líquido	60 °C
Ø do Rotor	109 mm
Material do rotor	Noryl
Ø de Sucção x Recalque	1" x 1"
Altura Máxima Sucção	8 m
Classe de Isolação	F
Grau de Proteção	IPX4
Regime de Operação	S1
Peso do Equipamento	10,9 kg
Dimensões do equipamento (C x L x A)	380 x 218 x 227 mm
Peso Bruto	11,8 kg
Dimensões da embalagem	410 x 250 x 250 mm
Prazo de Garantia	24 meses

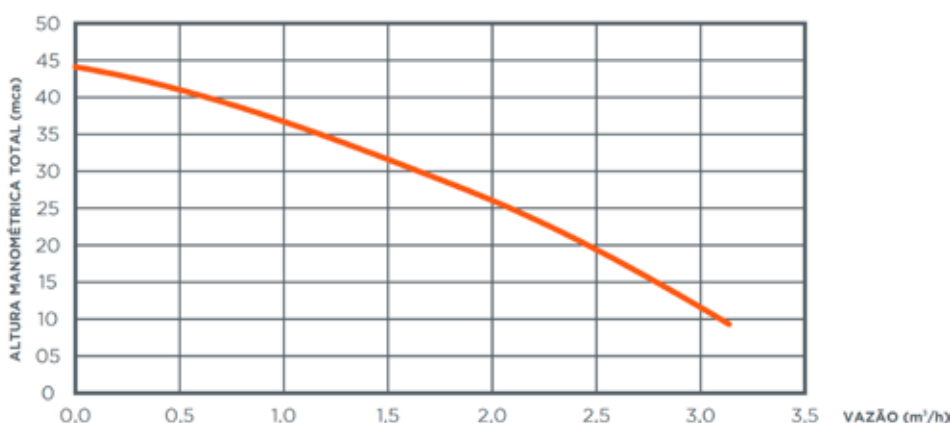

Modelo	Tensão	Recalque	Potência		Altura Manom. Total (mca)								Pressão máx. mca
			kW	hp	5	10	15	20	25	30	35	40	
BDXWPSFJSW151	127 V	1" x 1"	1,1	1,5	3,4	3,1	2,8	2,5	2,1	1,6	1,2	0,6	44
BDXWPSFJSW152	220 V	1" x 1"	1,1	1,5	3,4	3,1	2,8	2,5	2,1	1,6	1,2	0,6	44