

BDXWPSFJSW61  
BDXWPSFJSW62

Motobomba de Superfície



A motobomba BDXWPSFJSW61 / BDXWPSFJSW62 trabalha com água limpa e outros líquidos não corrosivos com baixa viscosidade. Não faz transporte líquidos inflamáveis, explosivos, gaseificados e líquidos que contenham partículas sólidas ou fibras. O PH da água deve estar entre 6,5 e 8,5. É aplicável ao abastecimento doméstico de água, suporte de equipamentos, água de poço, pressurização de dutos, rega de jardim, estufa vegetal, piscicultura e avicultura, etc



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tensão                   | 127 ou 220 VCA (Monofásico) |
| Corrente Nominal         | 6 A ou 3 A                  |
| Potência (kW)            | 0,6 kW                      |
| Potência (HP)            | 0,8 hp                      |
| Frequência               | 60 Hz                       |
| Velocidade Nominal       | 3450 rpm                    |
| Vazão Máxima             | 3,2 m³/h                    |
| Altura Máxima            | 35 mca                      |
| Temp. máx. do líquido    | 60 °C                       |
| Ø do Rotor               | 100 mm                      |
| Material do Rotor        | Noryl                       |
| Ø de Sucção x Recalque   | 1" x 1"                     |
| Altura de Sucção:        | 7 m                         |
| Classe de Isolação       | F                           |
| Grau de Proteção         | IPX4                        |
| Regime de Operação       | S1                          |
| Dimensão do Equipamento  | 336 x 186 x 190 mm          |
| Dimensão da Embalagem    | 350 x 210 x 210 mm          |
| Peso do Equipamento      | 7,4 kg                      |
| Peso Bruto               | 8,5 kg                      |
| Prazo de Garantia        | 24 meses                    |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO


- Código do produto:  
127V: 59756399910  
220V: 59756499910

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Válvula de Pé;



Rotor centrífugo fechado em noryl

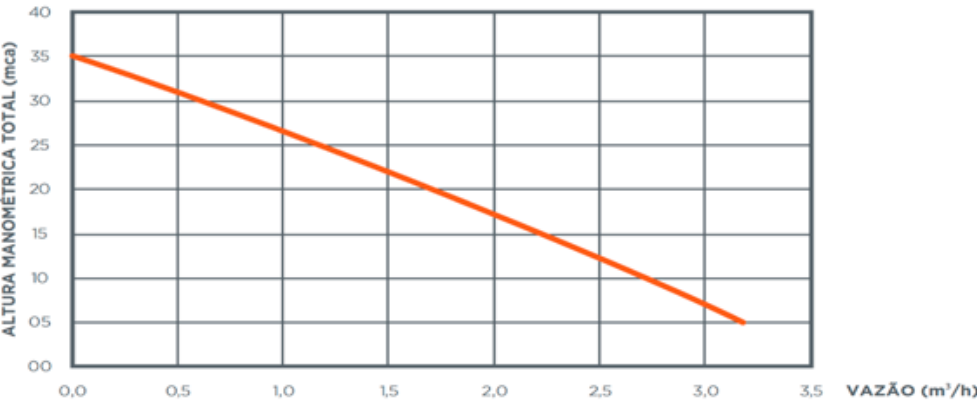

|              |        |          |          |     | Altura Manom. Total (mca) |     |     |     |     |     |              |
|--------------|--------|----------|----------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|              |        |          |          |     | 5                         | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  |              |
| Modelo       | Tensão | Recalque | Potência |     | Vazão (m³/h)              |     |     |     |     |     | Pressão máx. |
|              |        |          | kW       | hp  |                           |     |     |     |     |     | mca          |
| BDXWPSFJSW61 | 127 V  | 1"x1"    | 0,6      | 0,8 | 3,2                       | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 35           |
| BDXWPSFJSW62 | 220 V  | 1"x1"    | 0,6      | 0,8 | 3,2                       | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 35           |