

# BDXWPSFZB651F

# BDXWPSFZB652F



## Motobomba de Superfície

Utilizada principalmente para transportar água limpa e sem a presença de partículas sólidas. Realizar o abastecimento doméstico, pequenos prédios, para o abastecimento de cisternas ou reservatórios e em sistemas de irrigação de pequeno porte. Permite a utilização diretamente na tubulação da companhia de abastecimento.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensão	127 V ou 220 V (Monofásico)
Potência (kW)	0,75 kW
Potência (HP)	1,0 HP
Frequência	60 Hz
Velocidade nominal	3450 rpm
Vazão máxima	1,8 m <sup>3</sup> /h
Altura máxima	40 mca
Temperatura máxima do líquido	60 °C
Material do rotor	Noryl
Ø de Sucção x Recalque	1" x 1"
Altura Máxima Sucção	9 m
Grau de Isolação	F
Grau de Proteção	IPX4
Regime de Operação	S1
Peso do equipamento	12,3 kg
Dimensões do Equipamento (C x L x A)	270 x 179 x 260 mm
Peso Bruto	12,7 kg
Dimensões da Embalagem	300 x 215 x 290 mm
Prazo de Garantia	24 meses

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:  
127V: 59655999910  
220V: 59656099910



Rotor periférico em bronze

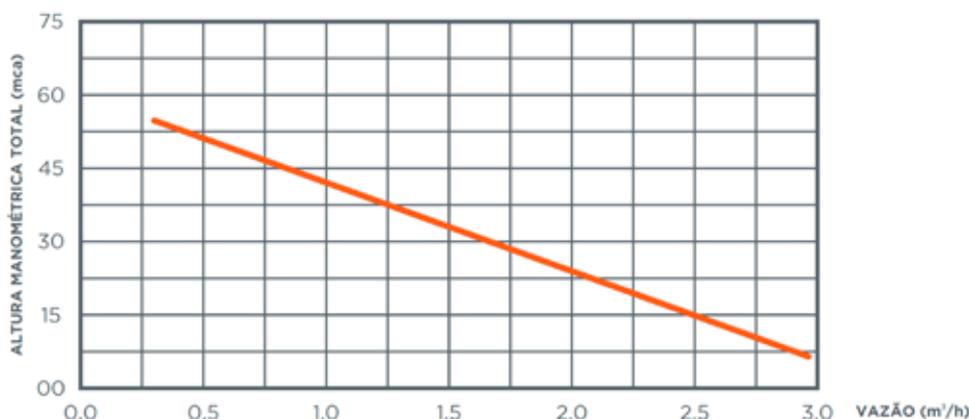

Modelo	Tensão	Recalque	Potência		Altura Manométrica Total (mca)										Pressão máx. mca
			kW	hp	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
BDXWPSFZB651F	127 V	1"x1"	0,75	1,0	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	55
BDXWPSFZB652F	220 V	1"x1"	0,75	1,0	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	55