

# BDXWPSFJSW101

# BDXWPSFJSW102

## Motobomba de Superfície

A motobomba BDXWPSFJSW10 trabalha com água limpa e outros líquidos não corrosivos com baixa viscosidade. Não faz transporte líquidos inflamáveis, explosivos, gaseificados e líquidos que contenham partículas sólidas ou fibras. O PH da água deve estar entre 6,5 e 8,5. É aplicável ao abastecimento doméstico de água, suporte de equipamentos, água de poço levantamento, pressurização de dutos, rega de jardim, estufa vegetal, piscicultura e avicultura, etc



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:  
127V: 59756599910  
220V: 59756699910


### ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Válvula de Pé;



Rotor centrífugo fechado em noryl

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão	127 V ou 220 VCA (Monofásico)
Corrente Nominal	8 A ou 4 A
Potência (kW)	0,9 kW
Potência (HP)	1,2 hp
Frequência	60 Hz
Velocidade nominal	3450 rpm
Vazão máxima	3,5 m <sup>3</sup> /h
Altura máxima	42 mca
Temperatura máxima do líquido	60 °C
Ø do Rotor	105 mm
Material do rotor	Noryl
Ø de Sucção x Recalque	1" x 1"
Altura Máxima Sucção	7 m
Classe de Isolação	F
Grau de Proteção	IPX4
Regime de Operação	S1
Peso do Equipamento	8,14 kg
Dimensões do equipamento (C x L x A)	336 x 180 x 190
Peso Bruto	9,4 kg
Dimensões da embalagem	350 x 210 x 210 mm
Prazo de Garantia	24 meses

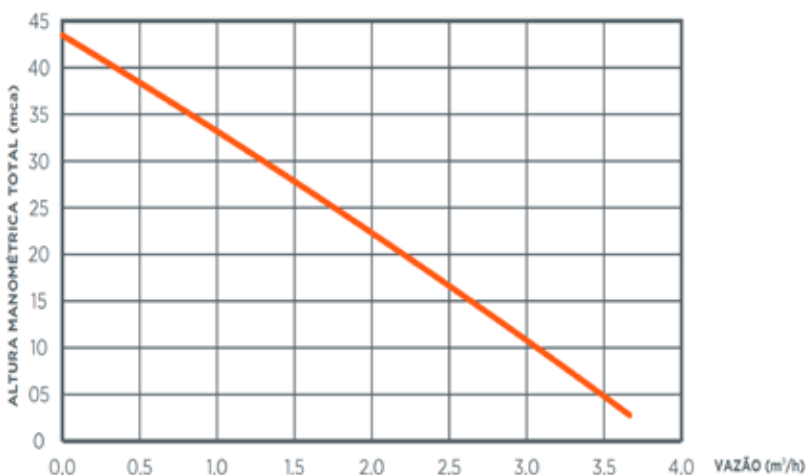

Modelo	Tensão	Recalque	Potência		Altura Manom. Total (mca)								Pressão máx. mca
			kW	hp	5	10	15	20	25	30	35	40	
BDXWPSFJSW101	127 V	1"x1"	0,9	1,2	3,5	3,0	2,6	2,1	1,7	1,3	0,8	0,3	42
BDXWPSFJSW102	220 V	1"x1"	0,9	1,2	3,5	3,0	2,6	2,1	1,7	1,3	0,8	0,3	42