

BDXWPSFSTK501 BDXWPSFSTK502

Motobomba Submersive



A linha BDXWPSFSTK501/BDXWPSFSTK502 é uma bomba elétrica submersível portátil, utilizada principalmente para abastecimento doméstico e pequenos prédios. É aplicável também para drenagens e pequenas irrigações (água limpa).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tensão | 127 ou 220 V |
| Corrente Nominal | 127V: 5 A ou 220V: 2,5 A |
| Potência (kW) | 0,37 kw |
| Potência (HP) | 0,05 hp |
| Frequência | 60 Hz |
| Capacitor | 127V: 20QF ou 220V: 8QF |
| Frequência | 60 Hz |
| Velocidade Nominal | 3400 rpm |
| Vazão Mínima | 0,4 m ³ /h |
| Vazão Máxima | 2,2 m ³ /h |
| Altura Mínima | 5 mca |
| Altura Máxima | 35 mca |
| Imersão Máxima | 2 m |
| Regime de Trabalho | S1 |
| Temp. máx. do líquido | 40° |
| Ø de Recalque | 1" |
| Rotor | Bronze |
| Material do bombinado | Cobre |
| Rolamento Dianteiro | 6201 |
| Rolamento Traseiro | 6 |
| Classe de Isolação | F |
| Classe de Proteção | IP68 |
| Ruído | 55 db (A) |
| Consumo de Energia | 0,05 Kw |
| Dimensão do Equipamento | 150 x 255 mm |
| Dimensão da Embalagem | 150 x 150 270 mm |
| Peso do Equipamento | 4,12 kg |
| Peso Bruto da Embalagem | 4,37 |
| Prazo de Garantia | 2 anos |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- Código do produto:
59857199910
59857299910


ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- - 01 Chave Bóia;
- - 01 Espigão;
- - 01 Veda rosca.

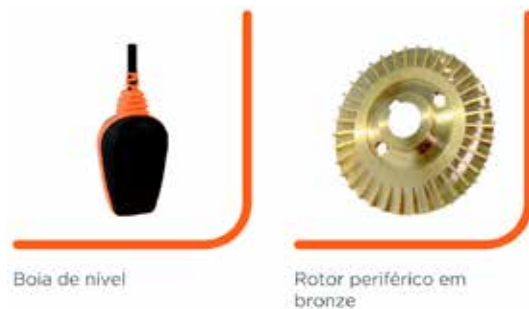

Boia de nível

Rotor periférico em bronze

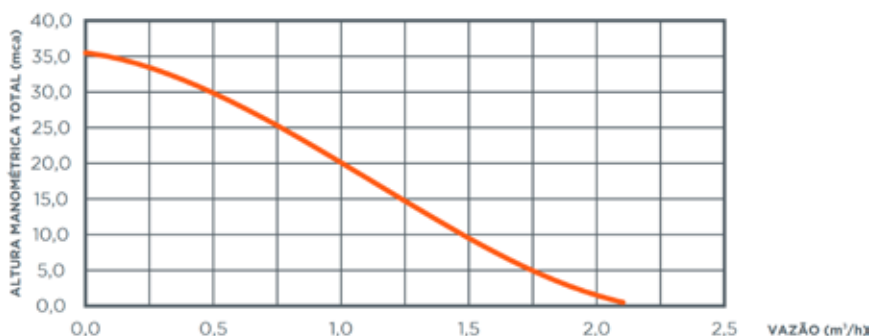

| Modelo | Tensão | Recalque | Potência | | Altura Manométrica Total (mca) | | | | | | | | Pressão máx. mca |
|---------------|--------|----------|----------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | | | kW | hp | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| BDXWPSFSTK501 | 127 V | 1" | 0,37 | 0,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 35 |
| BDXWPSFSTK502 | 220 V | 1" | 0,37 | 0,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 35 |